ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

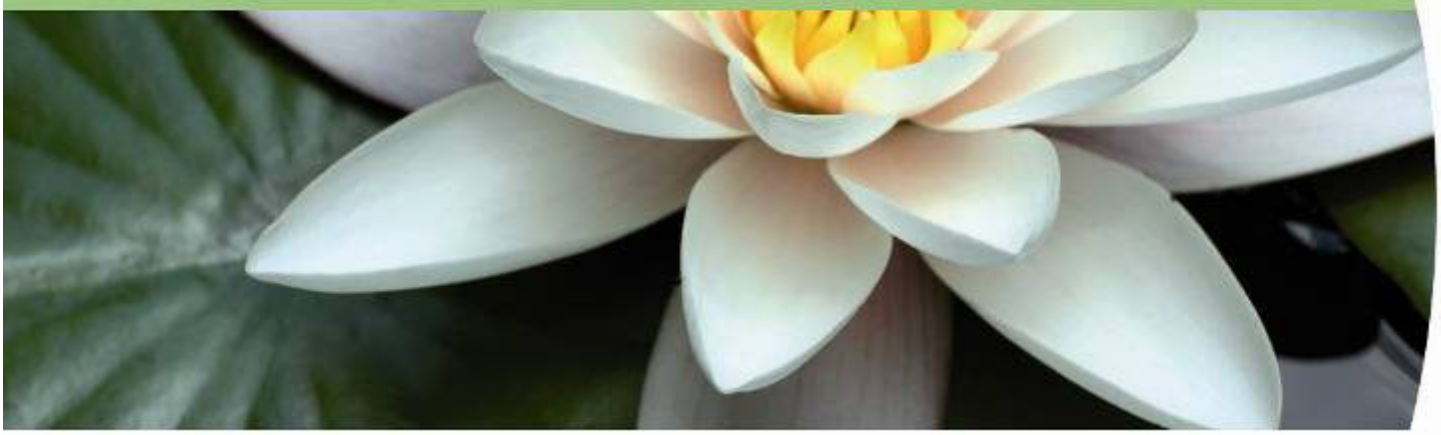

MAGIC OIL CARE

Средство для регулярного ухода за паркетом и полами, покрытыми Magic Oil 2K или SOYABASE PLUS с восстановительным и освежающим эффектом

Сфера применения:

Средство для регулярного ухода за пропитанным паркетом и деревянными полами, которые предварительно были обработаны продуктами PALLMANN MAGIC OIL 2K или PALLMANN SOYABASE PLUS.

Совет по уходу:

Для продления срока эксплуатации паркетного пола, пропитанного маслом, необходима качественная основная чистка и последующее покрытие маслом, выполняемые квалифицированными специалистами. Частота этих операций зависит от интенсивности эксплуатации и интервалов очистки и ухода. Точные рекомендации по уходу и дальнейшие рекомендации вы можете получить от вашего укладчика паркета.

Свойства материала:

PALLMANN MAGIC OIL CARE, благодаря своему составу, создает эффект регенерации поверхности. Данный эффект создается посредством дозировки средства во время регулярного ухода. Удлиняются интервалы основной чистки и вскрытия маслом.

- Удобное в работе
- Антискользящее
- Антистатичное

Технические данные:

Вид упаковки:	пластиковая канистра/фляга
Расфасовка:	0,75 и 5 л
Гарант. срок хранения:	ок. 24 мес., беречь от мороза
Цвет:	белый
Готовность для прохода:	сразу после высыхания
Регулярный уход/ Дозировка (1):	ок. 500 мл/ 10 л воды до неразбавленного

* при нормальных климатических условиях
(1) соотношение замеса зависит от степени загрязнения и составляет от 500 мл на 10 л воды, до нанесения неразбавленным

PALLMANN
bringt's auf den Punkt.

MAGIC OIL CARE

Подготовка основания:

Пол очистить от пыли, грязи, жира, масла или воска с помощью пылесоса, тряпки или волосяной щетки. При наличии масла, жира или воска на поверхности – провести базовую чистку с помощью средства PALLMANN NEUTRALREINIGER.

Порядок работы:

1. Емкости перед работой довести до комнатной температуры и хорошо потрясти.
2. Регулярный уход: ок. 500 мл средства PALLMANN MAGIC OIL CARE развести в 10 л воды. При сильных загрязнениях или посерении повысить концентрацию, вплоть до нанесения неразбавленным. С помощью специальной швабры PALLMANN WISCHMOPP нанести на поверхность равномерный влажный слой по направлению волокон древесины.
3. Инструменты после работы промыть водой.
4. Регулярность ухода зависит от нагрузки на поверхность.
5. Для увеличения срока эксплуатации полов, рекомендуется регулярный уход и чистка, в соответствии с рекомендациями изготовителя. Точные циклы ухода приводятся в руководстве по уходу за пропитанными маслом полами.

Важные указания:

- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 24 месяцев. Беречь от мороза. Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать и содержимое быстро использовать.
- Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Пятна и следы от каблуков можно удалить с помощью средства PALLMANN NEUTRALREINIGER, нанесенным на специальную ткань или пад PALLMANN REINIGUNGSPAD.
- Регулярный уход за поверхностью с помощью средства PALLMANN MAGIC OIL CARE улучшает оптику покрытой маслом поверхности, увеличивает срок ее эксплуатации.
- Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы», DIN 18367 «Работы с деревянной брусчаткой», DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями».

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючее. При работе рекомендуется использовать защитный крем для кожи и проветривать помещение.

Устранение отходов:

Остатки продукта собрать и , по возможности, далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта утилизируются в соответствии с местным законодательством. Емкости с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор. Емкости с затвердевшим содержимым – строительный мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

03.2016

PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50
PALLMANN / Internet www.pallmann.net /
E-Mail info@pallmann.net
Registergericht Würzburg / HRB 12117 /
Geschäftsführer: Thomas Müllerschön, Stefan Neuberger

CH | Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs
Tel.: +41 (0)41-6244888 / Fax: +41 (0)41-6244889
Internet: www.uzin-tyro.ch / E-Mail info@uzin-tyro.ch
Geschäftsführer: Heinz Leibundgut

PALLMANN
bringt's auf den Punkt.